



sipma ru

Пресс высокой степени прессования

KOSTKA Z-224/1, Z-224/2

Пресс высокой степени прессования- это превосходная машина для сбора соломы и сена. Оптимальная конструкция, отличные рабочие параметры, высокая надежность и безаварийность обеспечили то, что SIPMA уже более 25 лет производит данные машины и за это время было произведено более 100 000 прессов. Сбалансированная кривошипно-поршневая система исключает вредные вибрации как трактора так и пресса.

Ваш самый лучший выбор!



KOSTKA Z-224/1




SIPMA GROUP

sipma ru

Пресс высокой степени прессования

KOSTKA Z-224/1, Z-224/2

Шнек и мотовило равномерно подают материал в прессовальную камеру, обеспечивая равномерную степень прессования

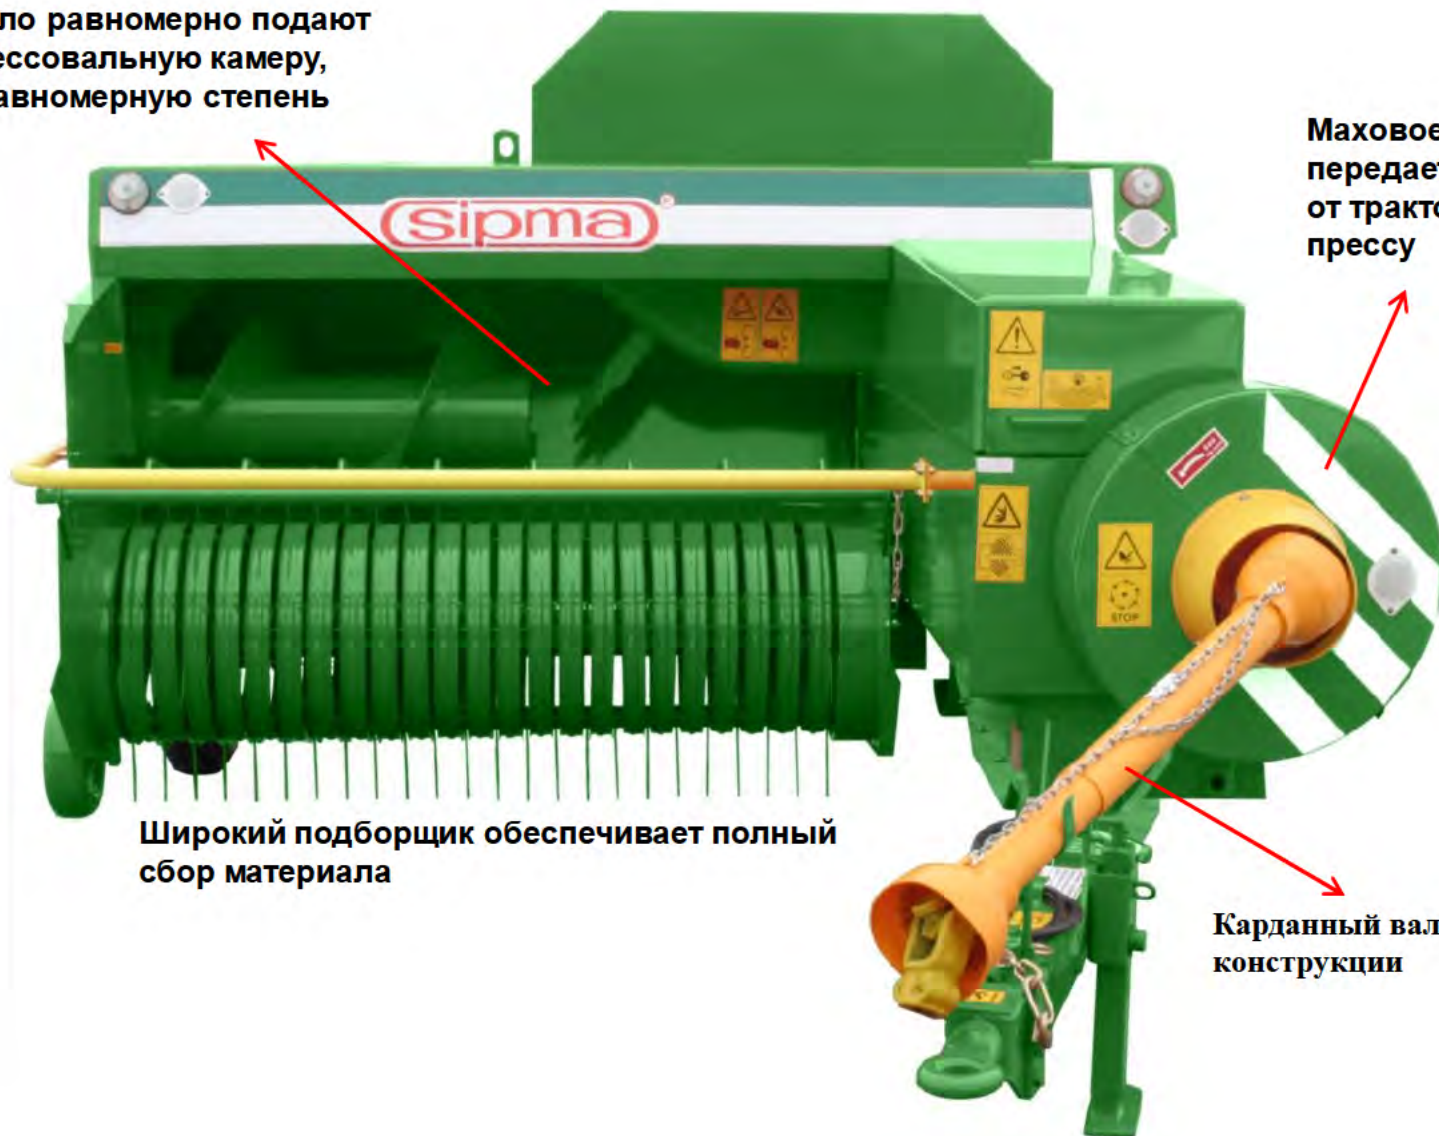

Маховое колесо передает привод от трактора к прессу

Широкий подборщик обеспечивает полный сбор материала


Карданный вал солидной конструкции



sipma ru

Пресс высокой степени прессования

KOSTKA Z-224/1, Z-224/2

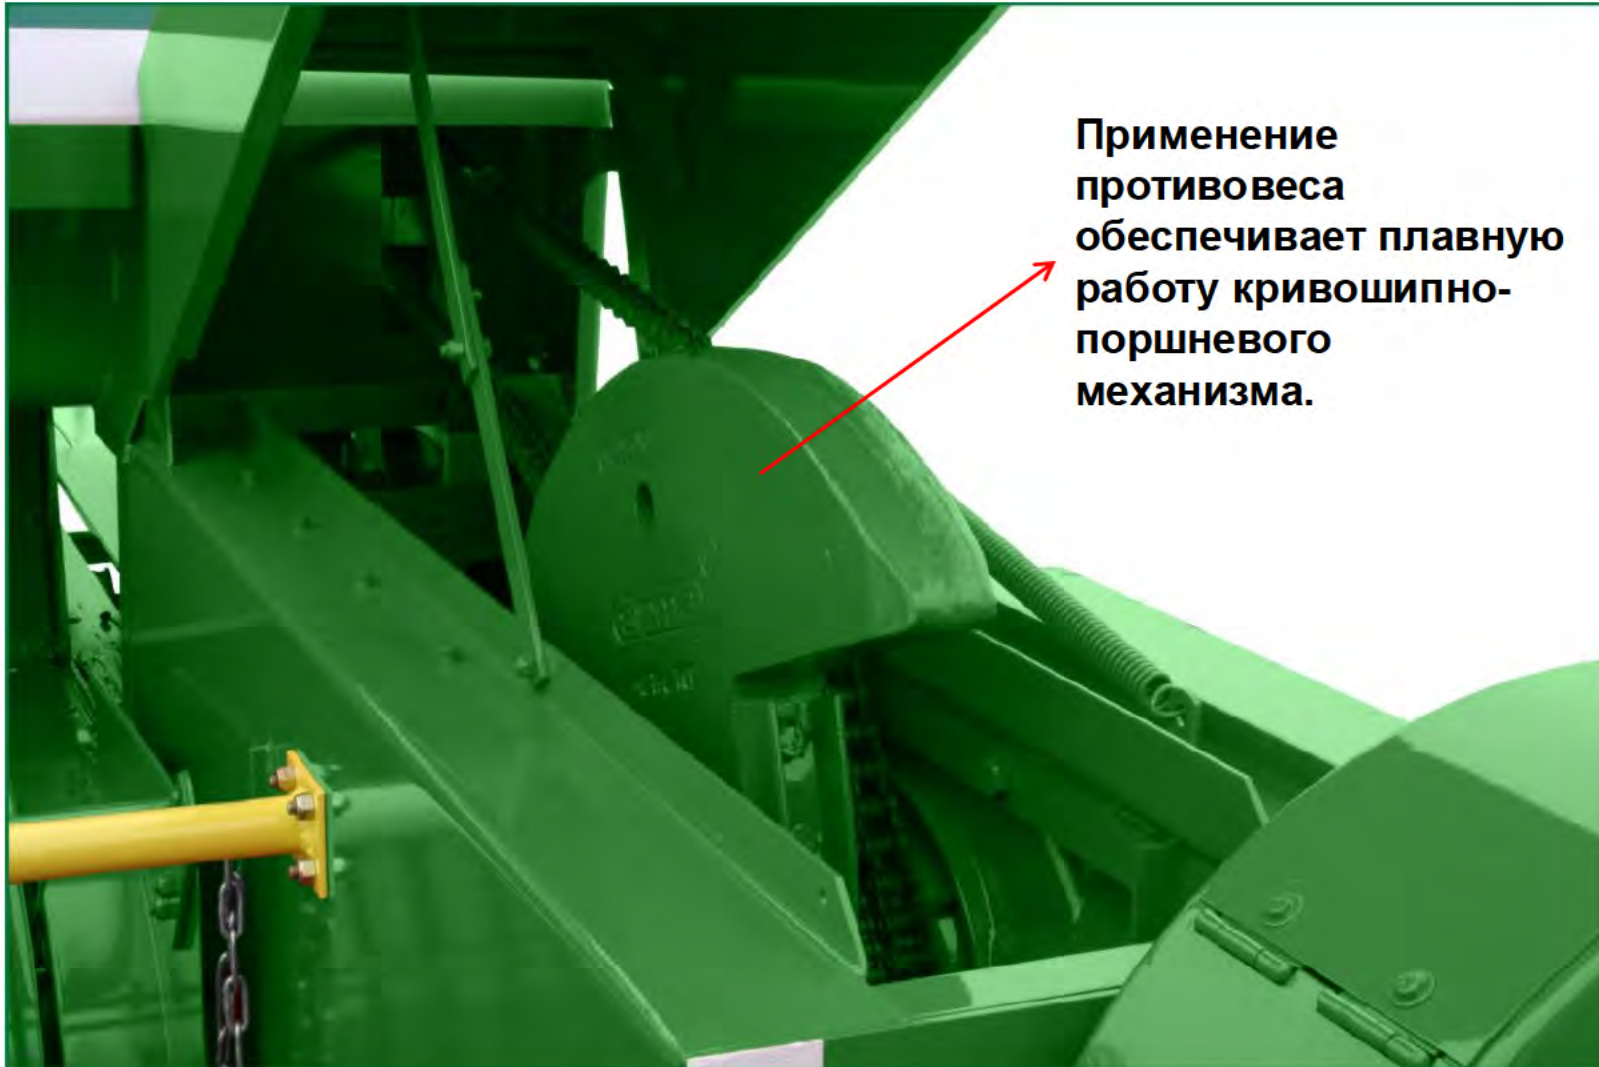

Применение
противовеса
обеспечивает плавную
работу кривошипно-
поршневого
механизма.



sipma ru

Пресс высокой степени прессования

KOSTKA Z-224/1, Z-224/2

Специально спроектированная система поршней с установленными подшипниками обеспечивает высокую степень прессования и правильную форму тюков.








sipma ru

Пресс высокой степени прессования

KOSTKA Z-224/1, Z-224/2

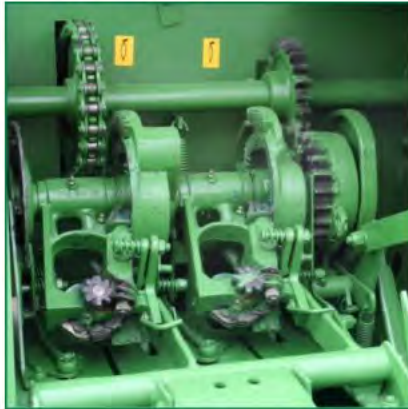

Два вязальных аппарата быстро и точно обвязывают тюки.

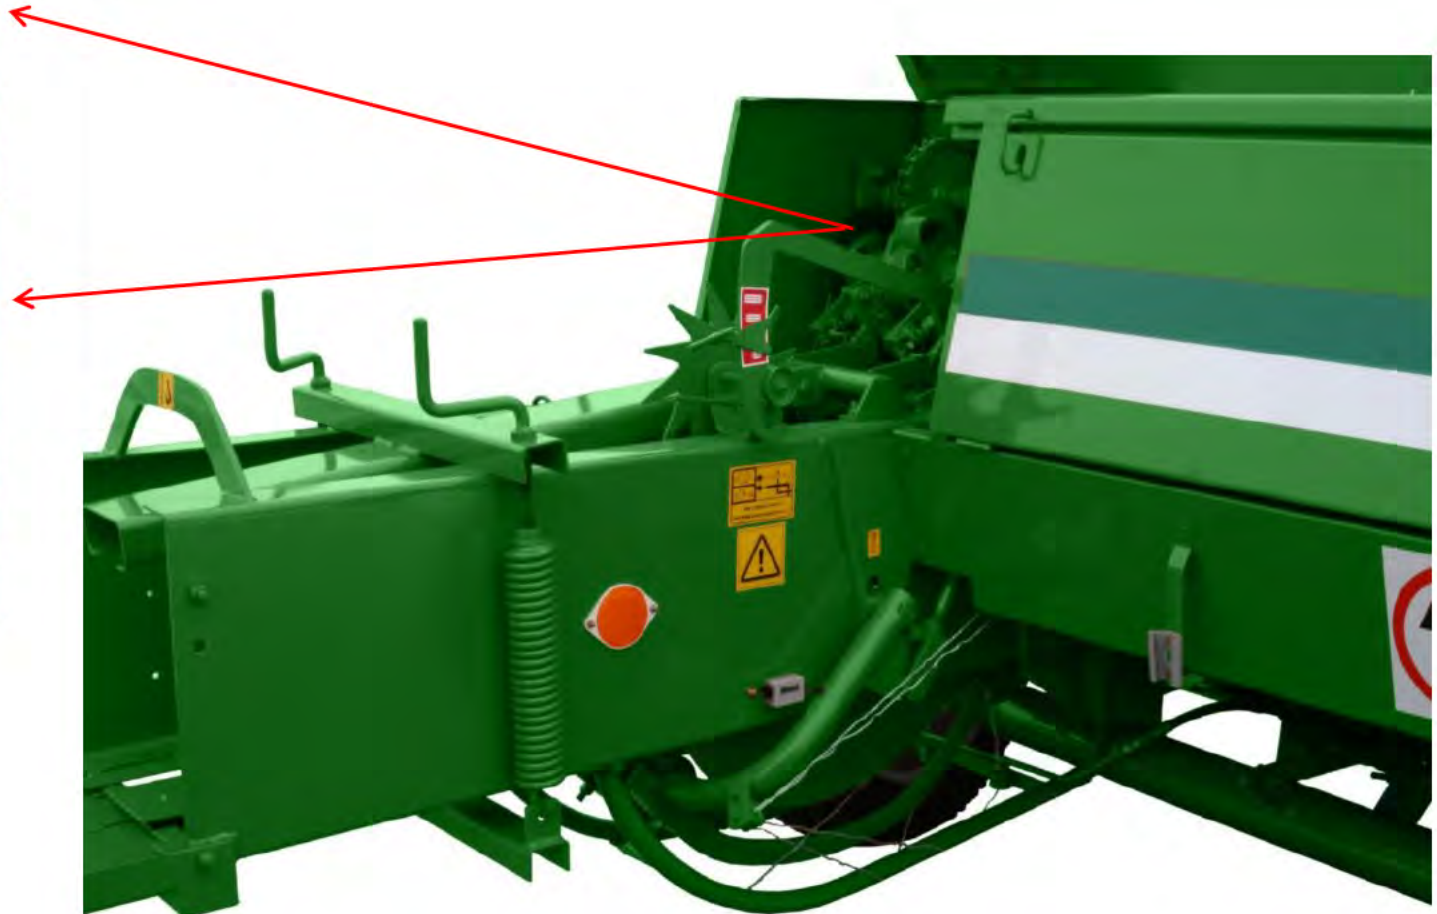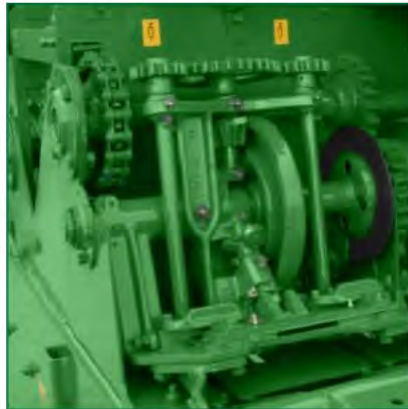



sipma ru

Пресс высокой степени прессования

KOSTKA Z-224/1, Z-224/2



Полностью
закрытый
контейнер для
шпагата на 10
рулонов



sipma ru

Пресс высокой степени прессования

KOSTKA Z-224/1, Z-224/2





sipma ru

Пресс высокой степени прессования

KOSTKA Z-224/1, Z-224/2

Смонтированные полозья для тюков дают возможность попадания тюков непосредственно в прицеп, установленный за прессом, что значительно уменьшает продолжительность и трудоемкость сбора тюков.





Пресс высокой степени прессования

KOSTKA Z-224/1, Z-224/2

Технические характеристики

Тип пресса	Z-224/1	Z-224/2
Длина рулона (плавная регулировка) [м]	0,3-1,3	
Ширина подборщика [м]	1,78	
Регулировка подборщика	механическая	гидравлическая
Ширина камеры прессовки [м]	0,46	
Высота камеры прессовки [м]	0,4	
Мощность [кВ/л.с.]	28,5/38	
Обороты WOM [обр./мин.]	540	
Габариты машины [м]	Длина	4,9
	Ширина	2,5
	Высота	1,6
Вес машины [кг]	1510	1560



sipma ru

Почему выгодно покупать машины SIPMA ?

- **Имеем многолетний опыт в производстве сельскохозяйственных машин.**
- **Гарантируем высокое качество машин, подтвержденное сертификатами и положительными отзывами клиентов**
- **Обеспечиваем низкую аварийность (менее 1%)**
- **Предлагаем качественное и быстрое сервисное и гарантийное обслуживание.**
- **Обеспечиваем оперативную поставку оригинальных запасных частей.**

Ваш самый лучший выбор!